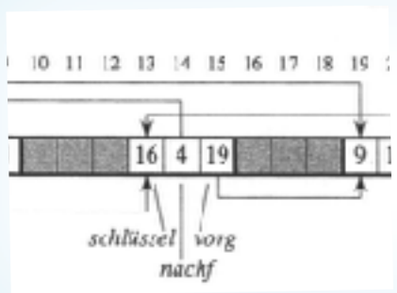

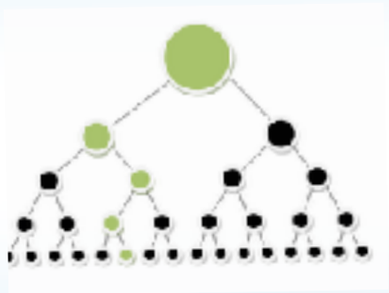

Kapitel 4: Dynamische Datenstrukturen

Algorithmen und Datenstrukturen
WS 2018/19

Prof. Dr. Sándor Fekete

Binärer Suchbaum

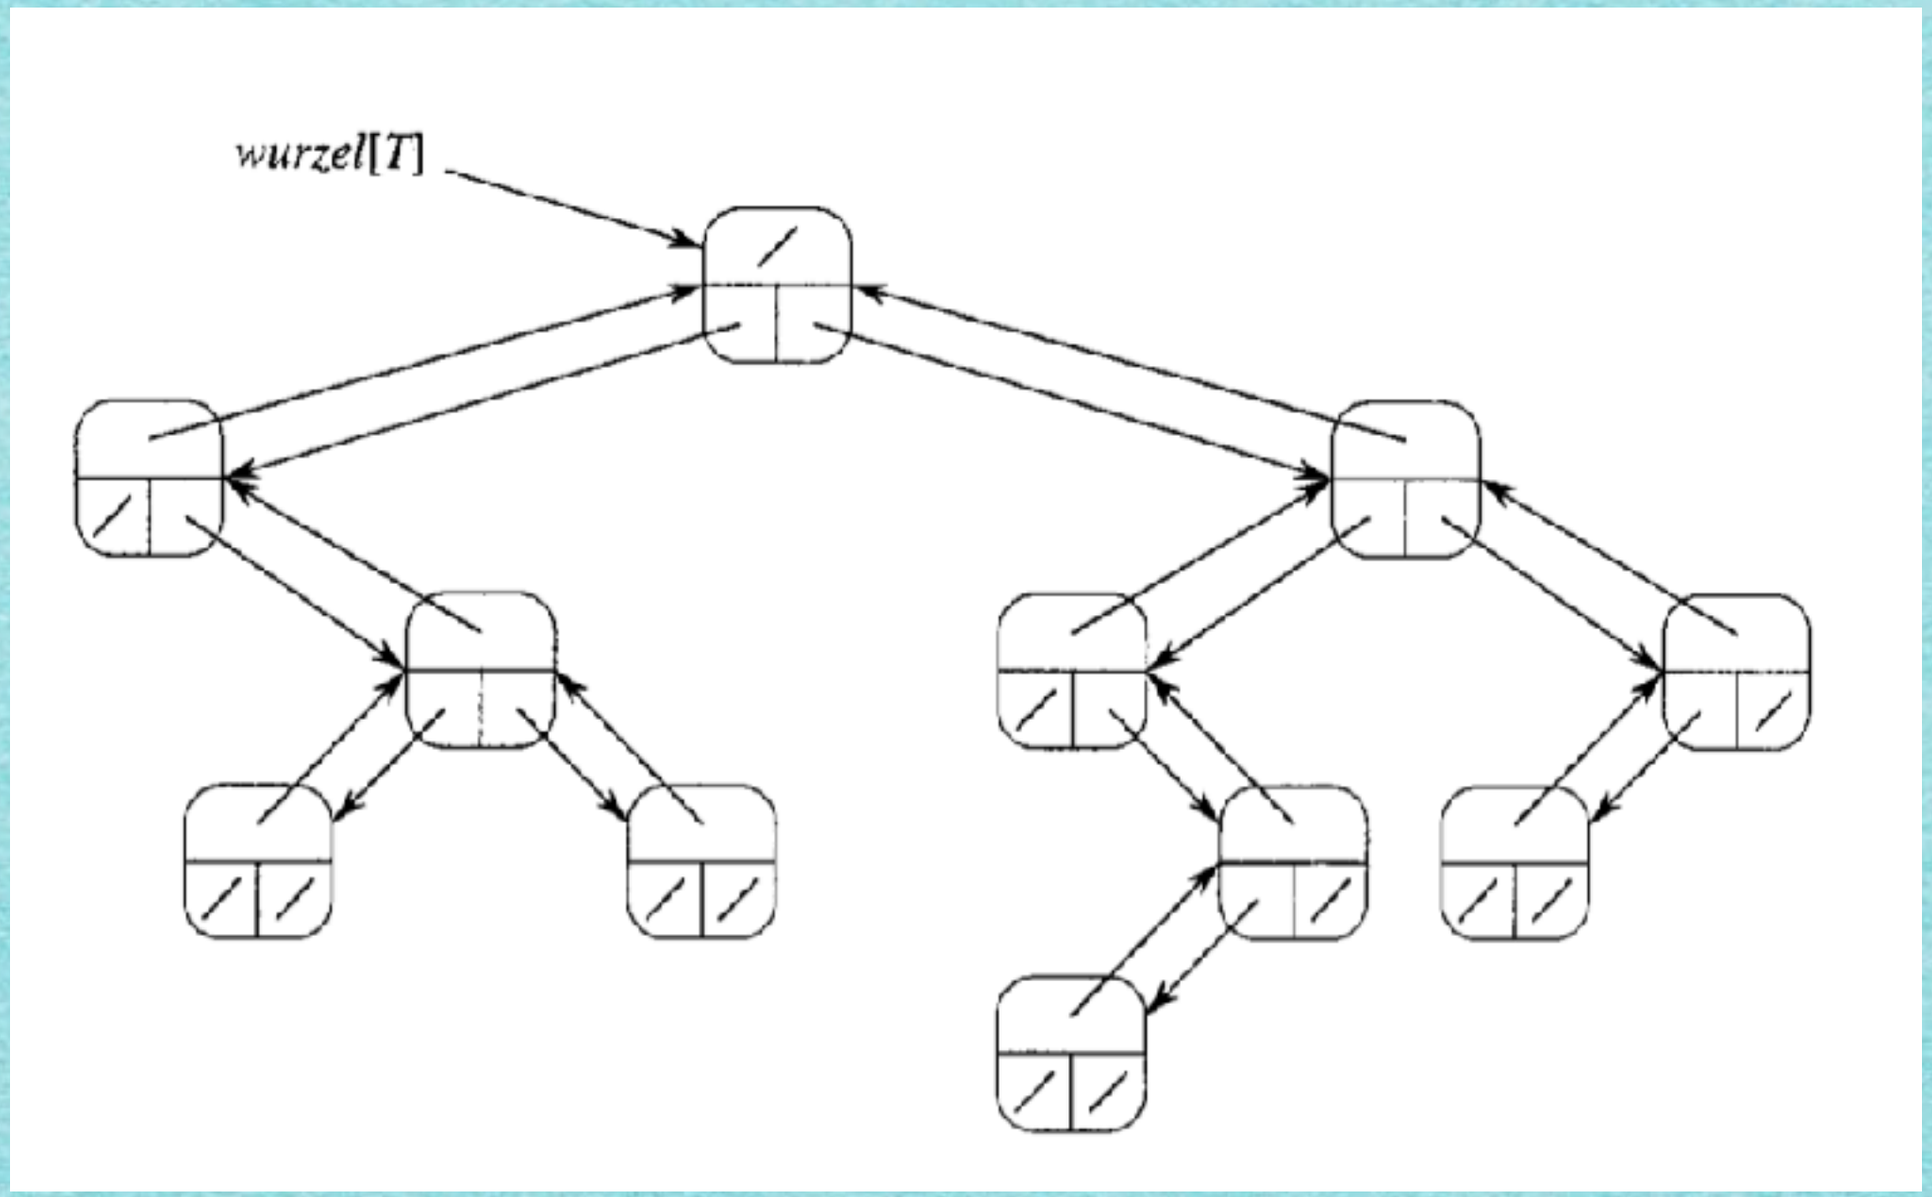

Außerdem wichtig: Struktur der Schlüsselwerte!

Ordnungsstruktur

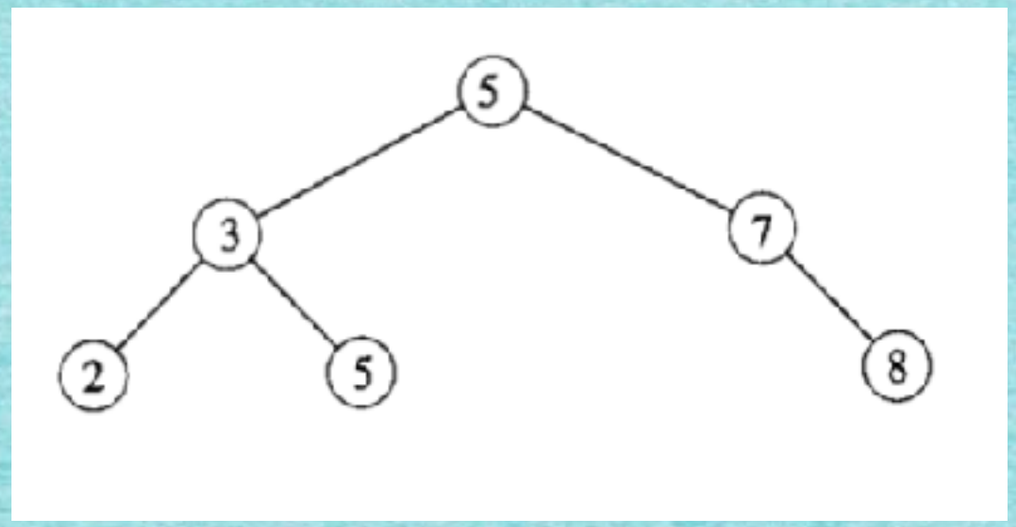

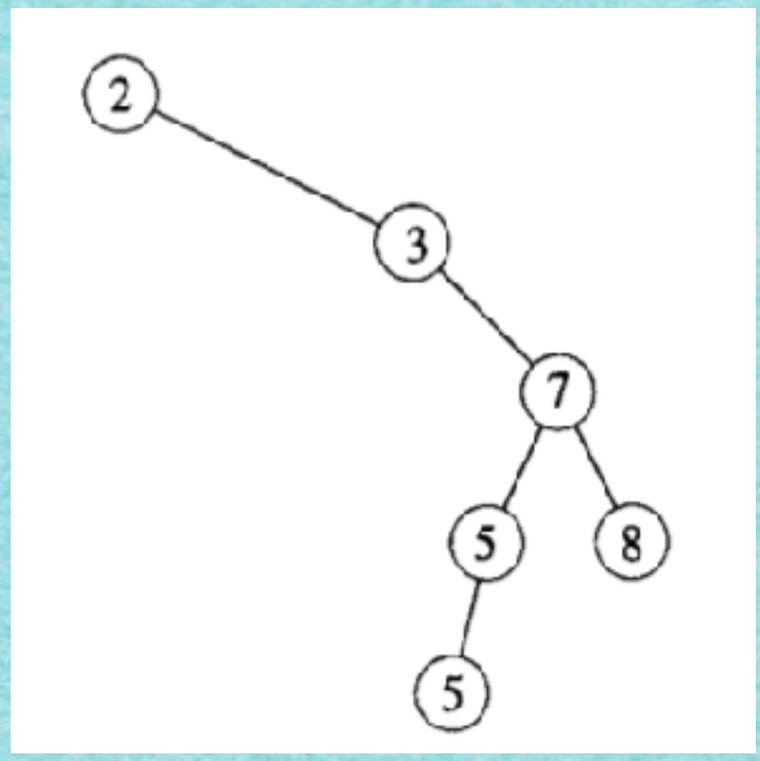

Linker Teilbaum: Kleinere (bzw. nicht größere) Zahlen
Rechter Teilbaum: Größere Zahlen

Definition 4.3

(1) Ein *gerichteter Graph* D=(V,A) besteht aus einer endlichen Menge V von Knoten v und einer endlichen Menge von gerichteten Kanten, a=(v,w). (v ist Vorgänger von w.)

(2) Ein *gerichteter Baum* B=(V,T) hat folgende Eigenschaften:

(i) Es gibt einen eindeutigen Knoten w ohne Vorgänger.

(ii) Jeder Knoten außer w ist auf einem eindeutigen Weg von w aus erreichbar; das heißt insbesondere, dass v einen eindeutigen Vorgänger (Vaterknoten) hat.

(3) Die *Höhe* eines gerichteten Baumes ist die maximale Länge eines gerichteten Weges von der Wurzel.

(4) Ein *binärer Baum* ist ein gerichteter Baum, in dem jeder Knoten höchstens zwei Nachfolger ("Kindknoten") hat. Einer ist der "linke" l[v], der andere der "rechte", r[v].

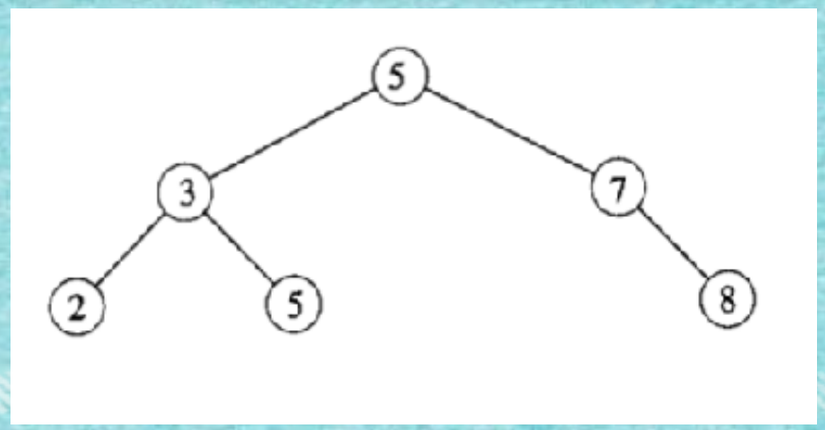

Definition 4.3 (Forts.)

(5) Ein binärer Baum heißt *voll*, wenn jeder Knoten zwei oder keinen Kindknoten hat.

(6) Ein binärer Baum heißt *vollständig*, wenn zusätzlich alle Blätter gleichen Abstand zur Wurzel haben.

(7) Ein Knoten ohne Kindknoten heißt *Blatt*.

(8) Der *Teilbaum eines Knotens v* ist durch die Menge der von v erreichbaren Knoten und der dabei verwendeten Kanten definiert; der linke Teilbaum ist der Teilbaum von l[v].

(9) In einem *binären Suchbaum* hat jeder Knoten v einen Schlüsselwert S[v],und es gilt:

- **S[u]≤S[v] für Knoten u im linken Teilbaum von v**
- **S[u]>S[v] für Knoten u im rechten Teilbaum von v**

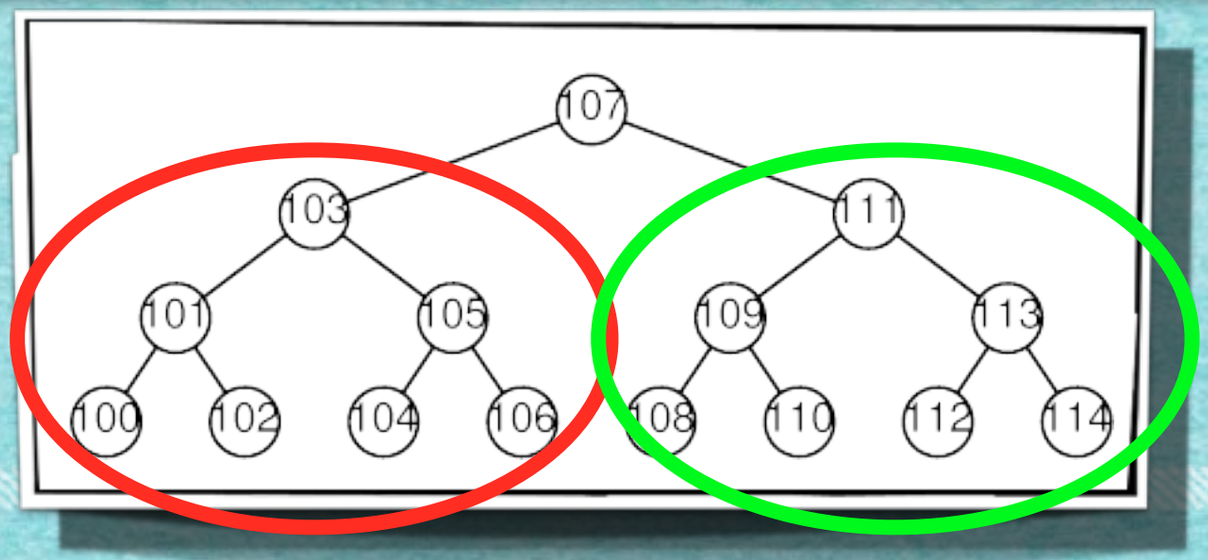

Dieser Baum ist vollständig; wenn z.B. die Knoten 112 und 114 fehlen, dann ist er voll, aber nicht vollständig.

MINIMUM(S): **"Suche das Minimum in S"**

Finde in S ein Element von kleinstem Wert. (Annahme: Die Werte lassen sich vollständig vergleichen!)

Ausgabe: Zeiger x auf solch ein Element

4.1 Grundoperationen

<u>MAXIMUM(S):</u> **“Suche das Maximum in S”**

Finde in S ein Element von größtem Wert. (Annahme: Die Werte lassen sich vollständig vergleichen!)

Ausgabe: Zeiger x auf solch ein Element

Minimum und Maximum

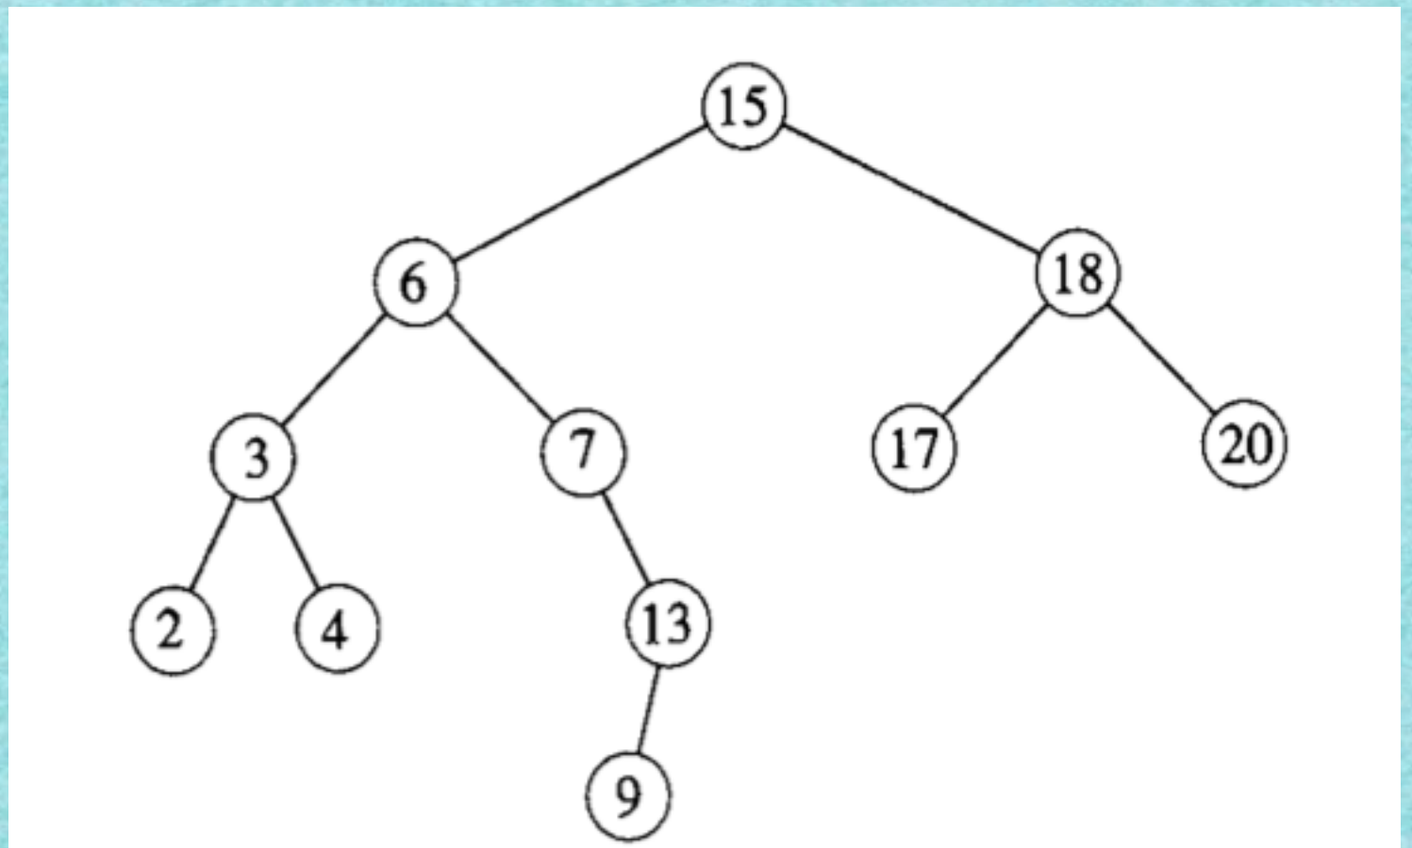

TREE-MINIMUM(x)

```
1  while links[x] ≠ NIL
2        do x ← links[x]
3  return x
```

TREE-MAXIMUM(x)

```
1  while rechts[x] ≠ NIL
2        do x ← rechts[x]
3  return x
```

4.1 Grundoperationen

<u>SEARCH(S,k):</u> **“Suche in S nach k”**

Durchsuche die Menge S nach einem Element von Wert k.

Ausgabe: Zeiger x, falls x existent
NIL, falls kein Element Wert k hat.

Suche im Suchbaum

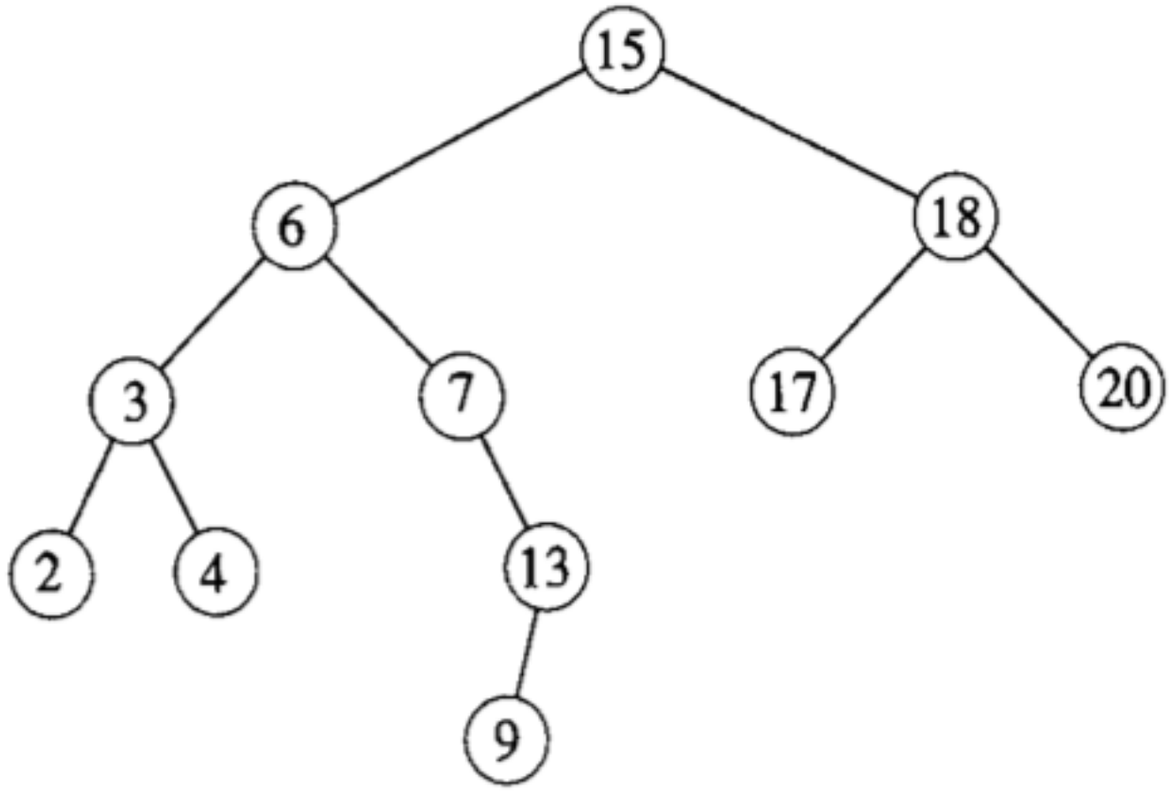


```
ITERATIVE-TREE-SEARCH(x, k)
1  while x ≠ NIL und k ≠ schlüssel[x]
2        do if k < schlüssel[x]
3              then x ← links[x]
4              else  x ← rechts[x]
5  return x
```

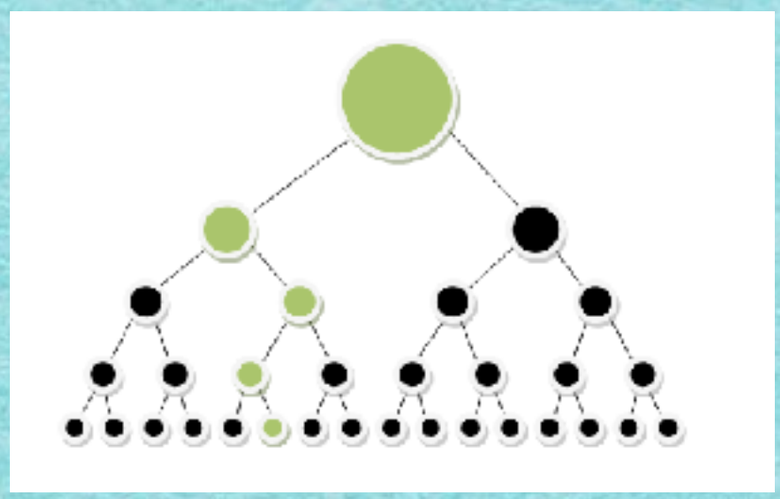

<u>SUCCESSOR(S,x):</u>
“Finde das nächstgrößere Element”

Für ein in x stehendes Element in S, bestimme ein Element von nächstgrößerem Wert in S.

Ausgabe: Zeiger y auf Element
NIL, falls x Maximum von S angibt

Nachfolger im Suchbaum

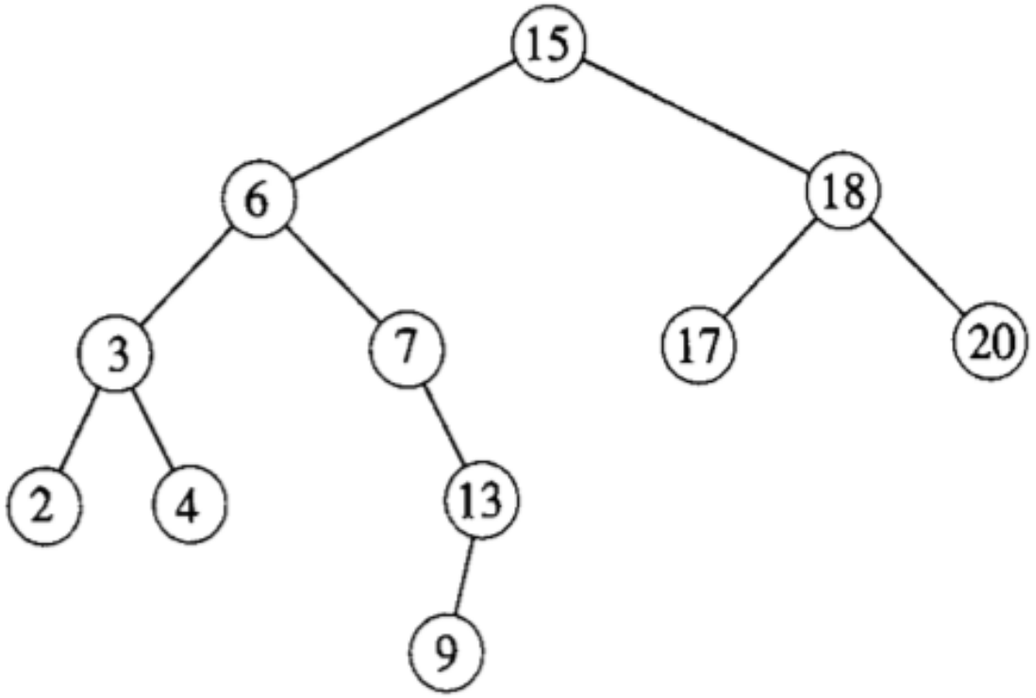


```
TREE-SUCCESSOR(x)
1  if rechts[x] ≠ NIL
2      then return TREE-MINIMUM(rechts[x])
3  y ← p[x]
4  while y ≠ NIL und x = rechts[y]
5        do x ← y
6           y ← p[y]
7  return y
```

Satz 4.4
Suchen, Minimum, Maximum, Nachfolger, Vorgänger können in einem binären Suchbaum der Höhe h in Zeit O(h) durchlaufen werden.

Beweis:
Klar, der Baum wird nur einmal vertikal durchlaufen!

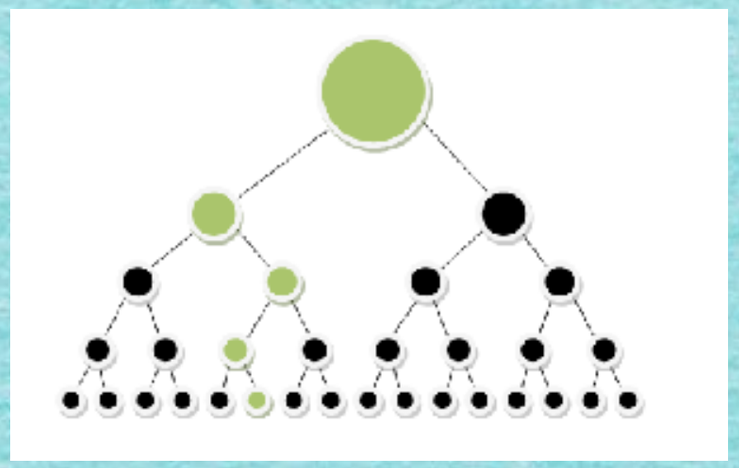

4.1 Grundoperationen

<u>INSERT(S,x):</u> **“Füge x in S ein”**

Erweitere S um das Element, das unter der Adresse x steht.

Einfügen im Suchbaum

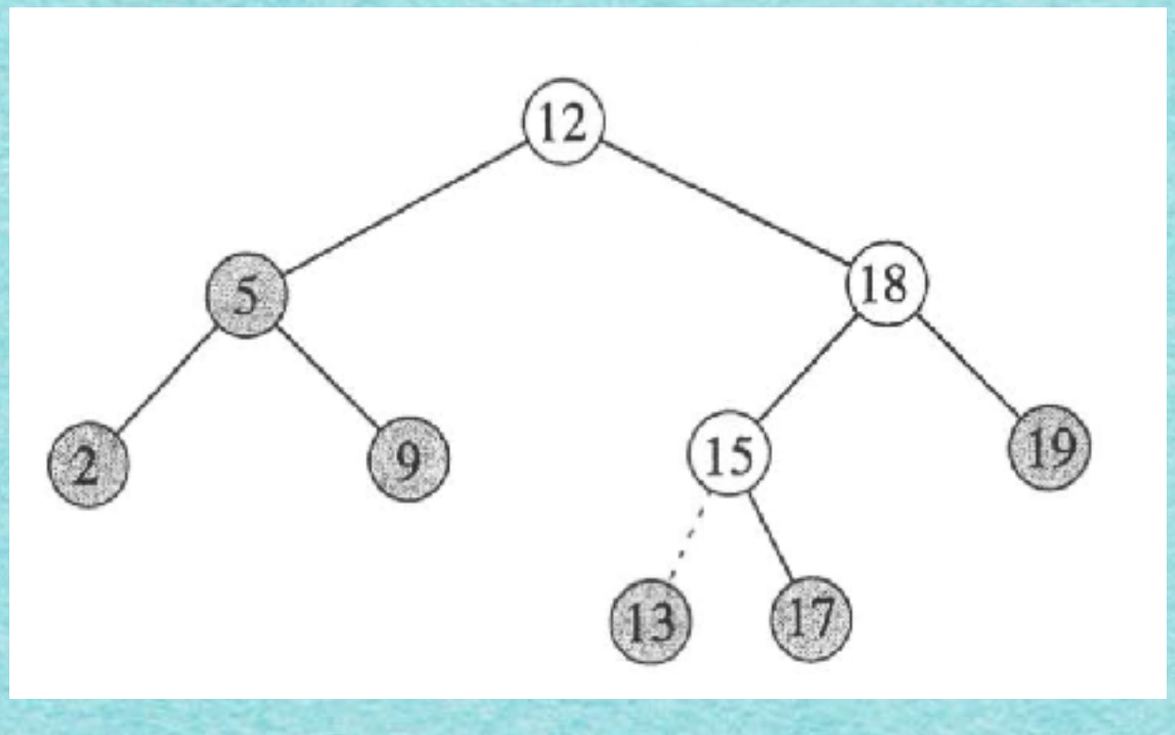

Füge 13 ein!

Einfügen im Suchbaum

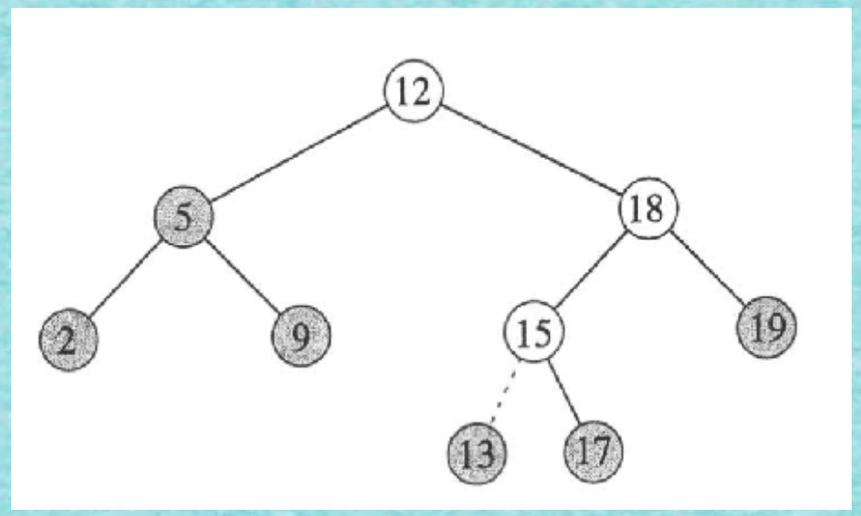


```
TREE-INSERT(T, z)
 1  y ← NIL
 2  x ← wurzel[T]
 3  while x ≠ NIL
 4        do y ← x
 5           if schlüssel[z] < schlüssel[x]
 6              then x ← links[x]
 7              else  x ← rechts[x]
 8  p[z] ← y
 9  if y = NIL
10     then wurzel[T] ← z                    ▷ Baum T war leer
11     else  if schlüssel[z] < schlüssel[y]
12              then links[y] ← z
13              else  rechts[y] ← z
```

Satz 4.5
Einfügen benötigt O(h) für einen binären Suchbaum der Höhe h.

Beweis:
Klar, der Baum wird nur vertikal abwärts durchlaufen!

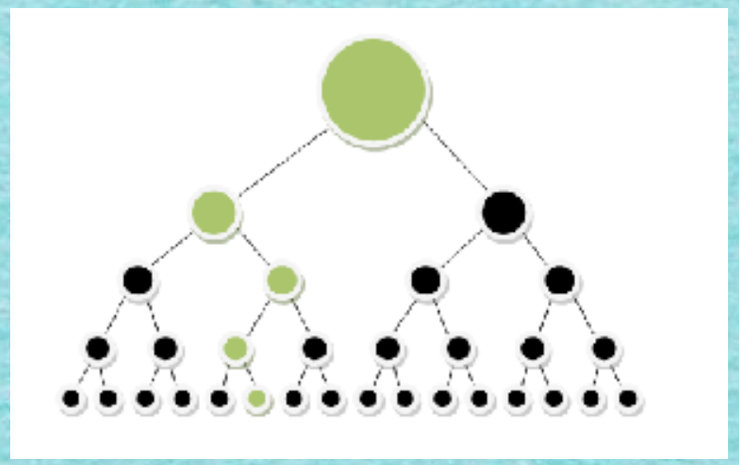

DELETE(S,x): **“Entferne x aus S”**

Lösche das unter der Adresse x stehende Element aus der Menge S.

Löschen im Suchbaum

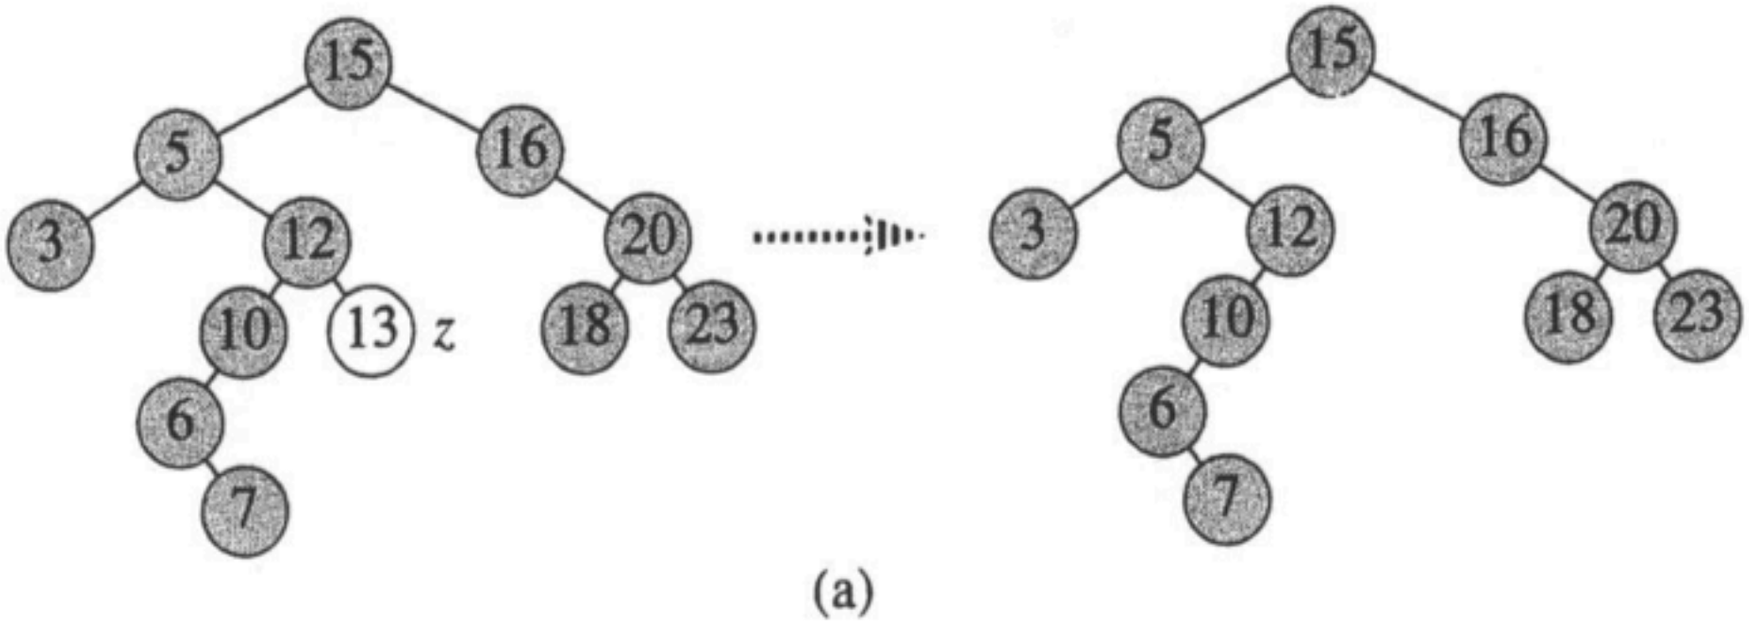

(a)

Lösche 13!

(a) Keine Kinder:

Einfach entfernen

Löschen im Suchbaum

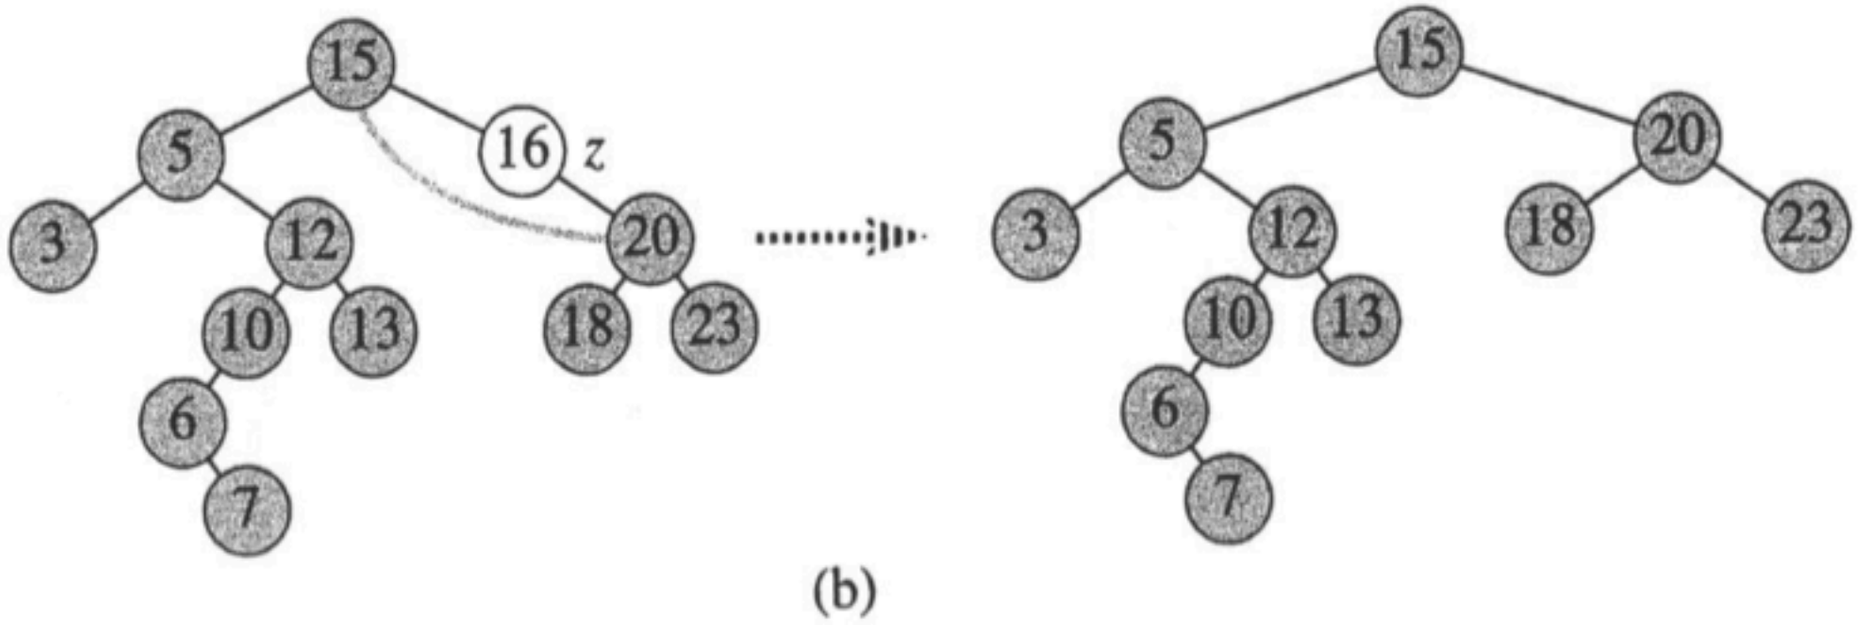

(b)

Lösche 16!

(b) Ein Kind:

"Ausschneiden"

Löschen im Suchbaum

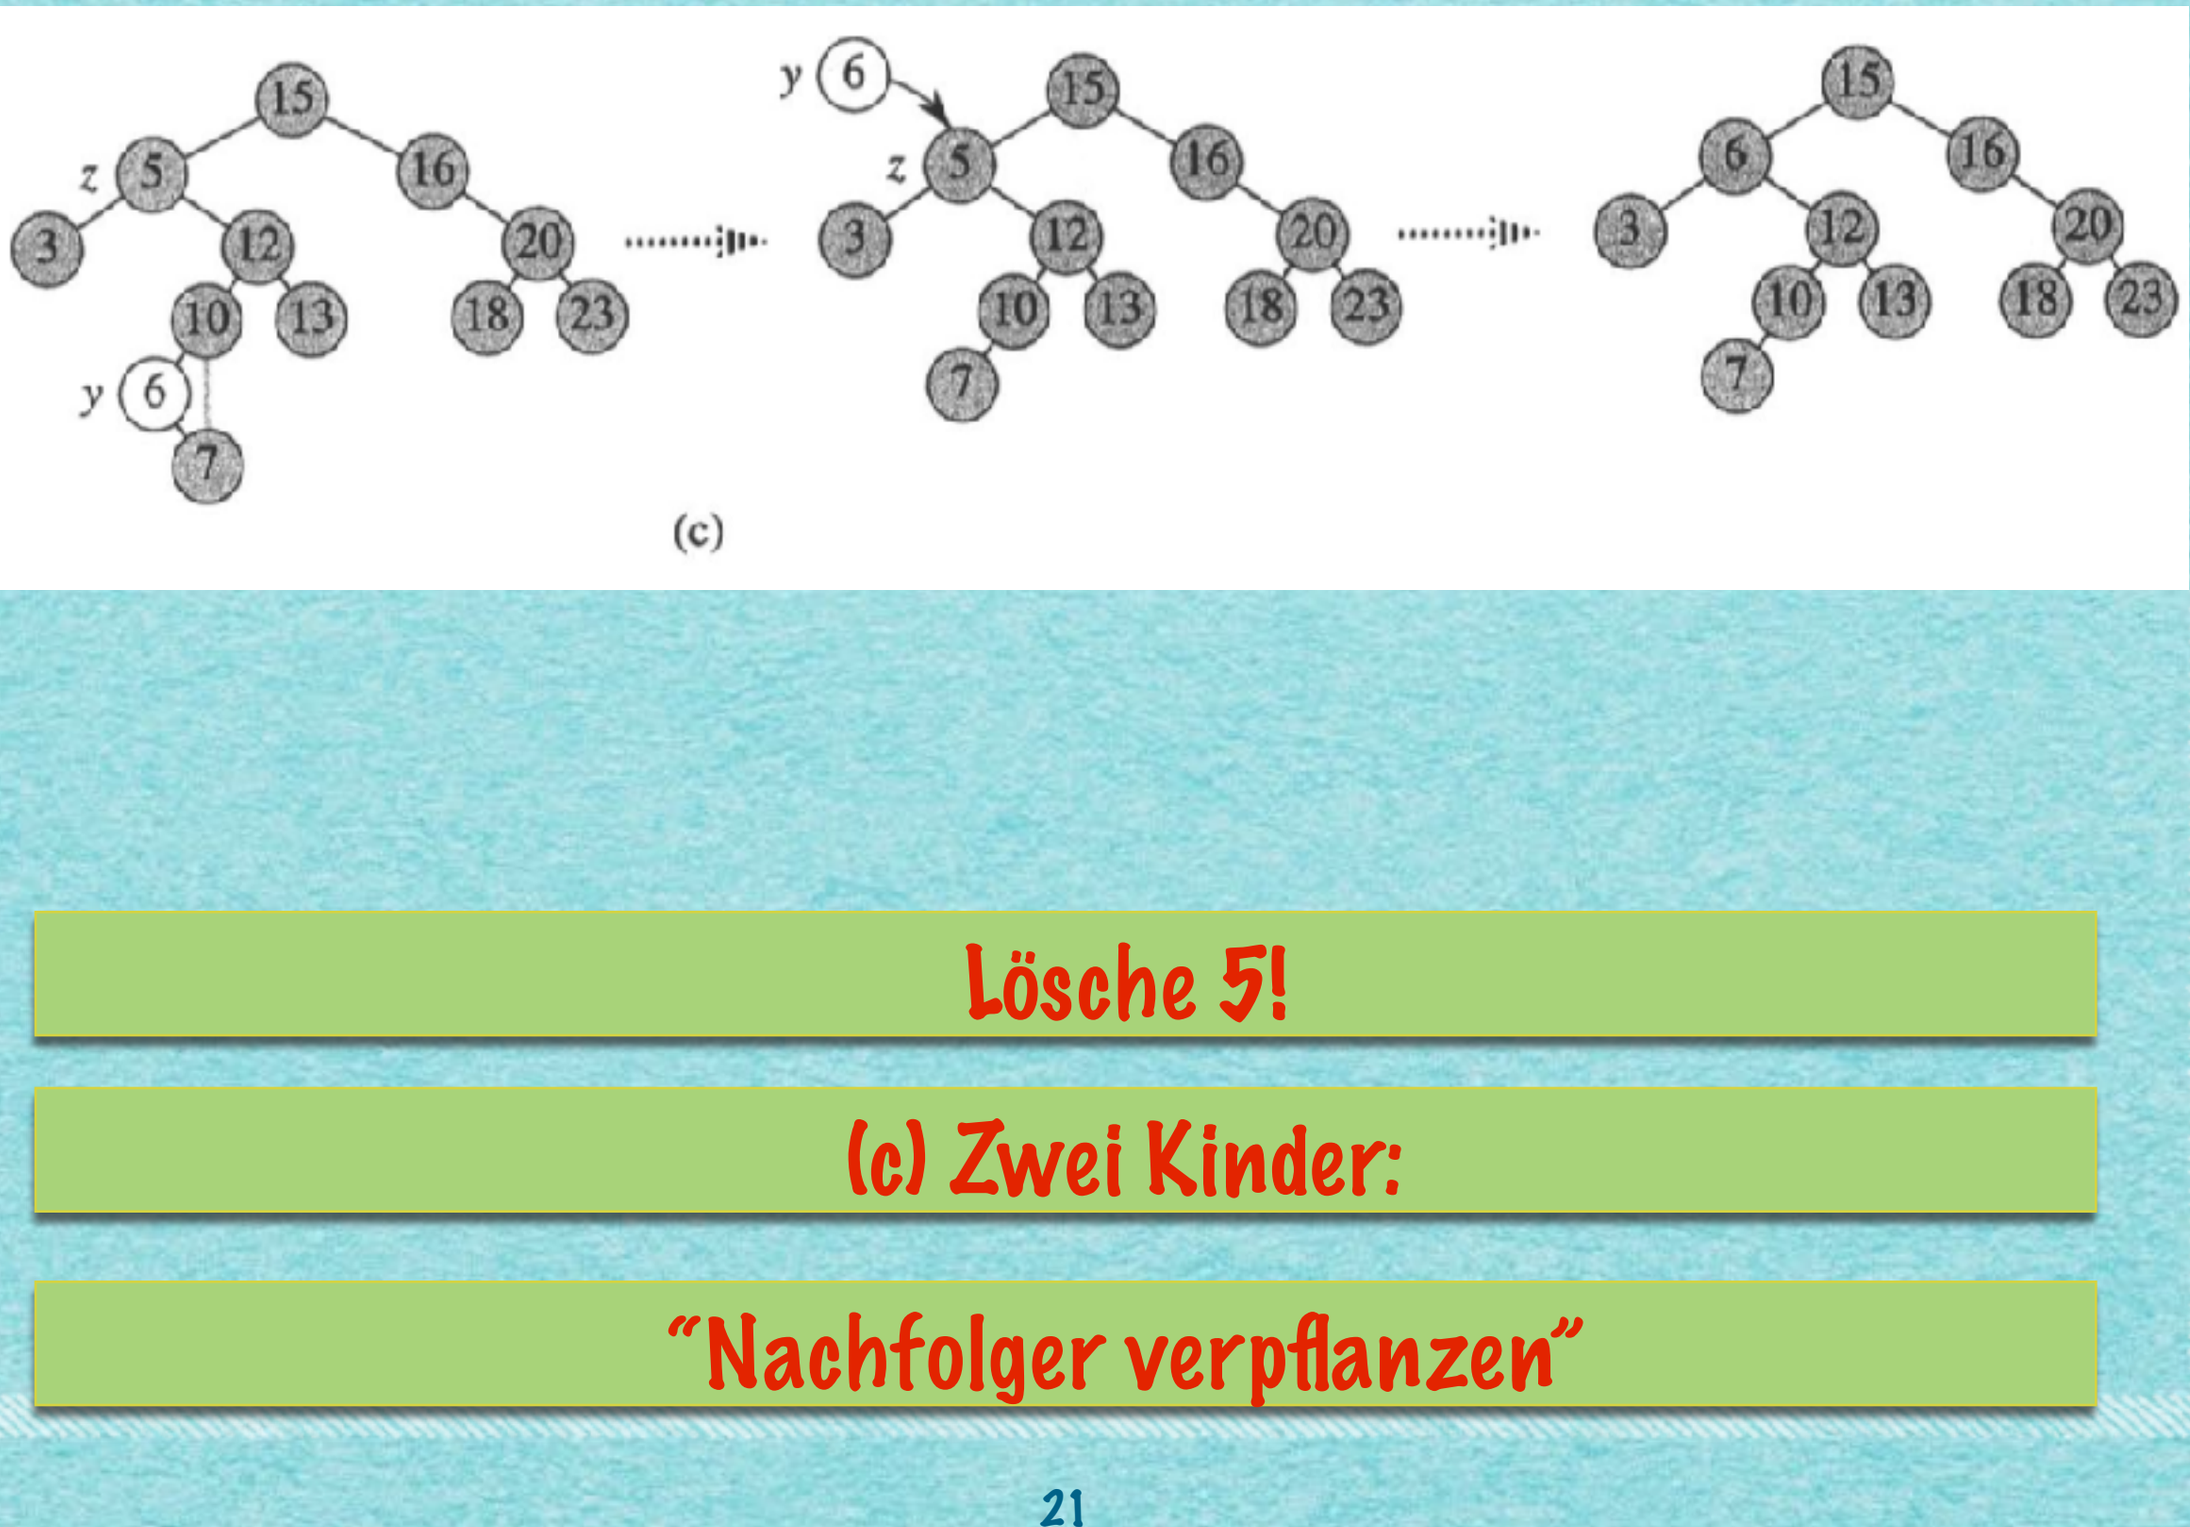

(c)

Lösche 5!

(c) Zwei Kinder:

"Nachfolger verpflanzen"

Löschen im Suchbaum

```
TREE-DELETE(T, z)
 1  if links[z] = NIL oder rechts[z] = NIL
 2      then y ← z
 3      else y ← TREE-SUCCESSOR(z)
 4  if links[y] ≠ NIL
 5      then x ← links[y]
 6      else x ← rechts[y]
 7  if x ≠ NIL
 8      then p[x] ← p[y]
 9  if p[y] = NIL
10      then wurzel[T] ← x
11      else if y = links[p[y]]
12              then links[p[y]] ← x
13              else rechts[p[y]] ← x
14  if y ≠ z
15      then schlüssel[z] ← schlüssel[y]
16           kopiere die Satellitendaten von y in z
17  return y
```

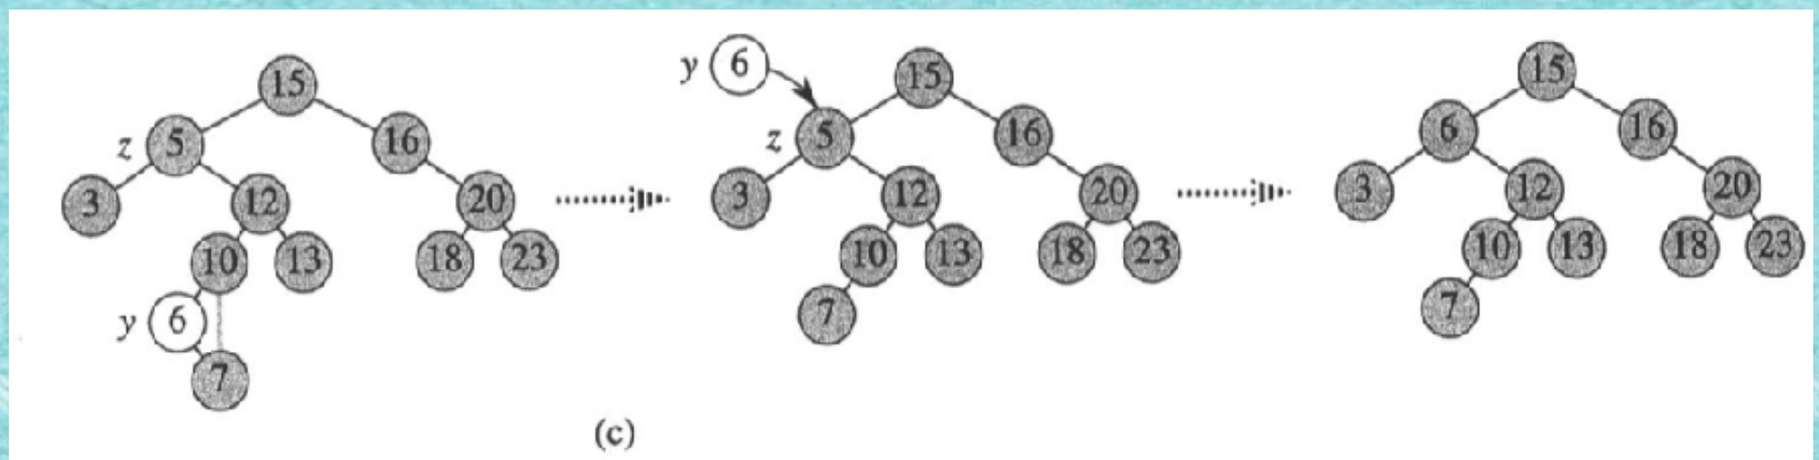

(c)

Satz 4.6
Löschen benötigt O(h) für einen binären Suchbaum der Höhe h.

Beweis:
Klar, der Baum wird i.W. nur einmal durchlaufen!

4.1 Grundoperationen

Langsam:

- ***O(n):*** ***lineare Zeit***

  Alle Objekte anschauen

Sehr schnell:

- ***O(1):*** ***konstante Zeit***

  Immer gleich schnell, egal wie groß S ist.

Schnell:

- ***O(log n):*** ***logarithmische Zeit***

  Wiederholtes Halbieren

4.5 Binäre Suchbäume

Schnell:

- ***O(log n): logarithmische Zeit***
- ***O(h): Tiefe des Baumes***

Also: Wie können wir die Tiefe des Baumes auf O(log n) beschränken?

4.5 Binäre Suchbäume

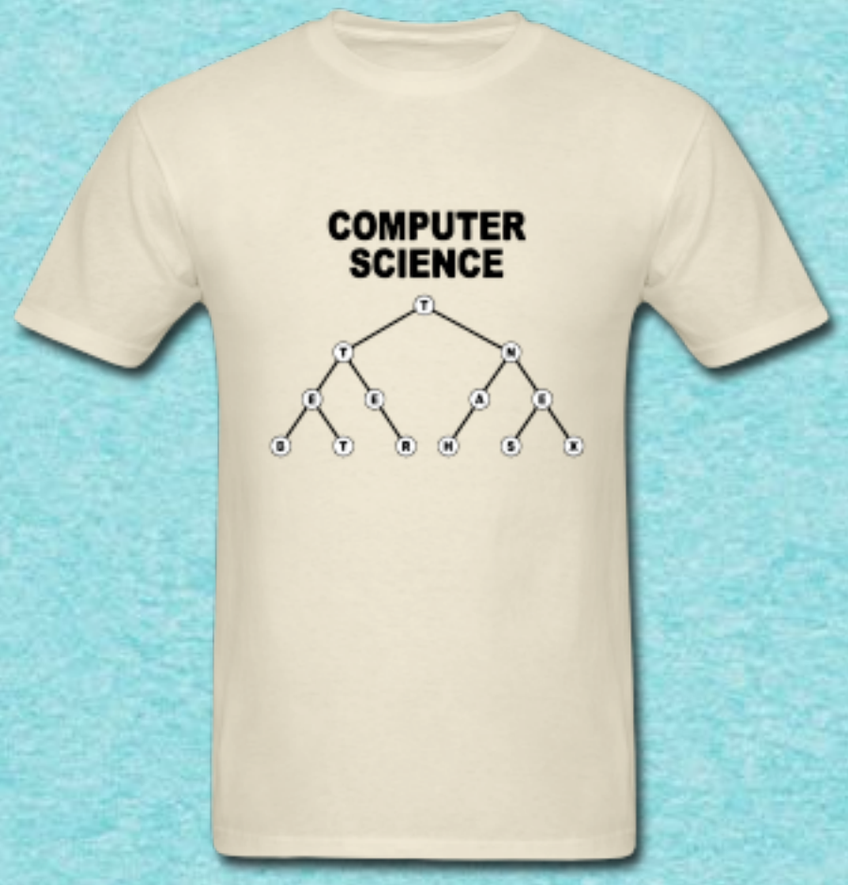

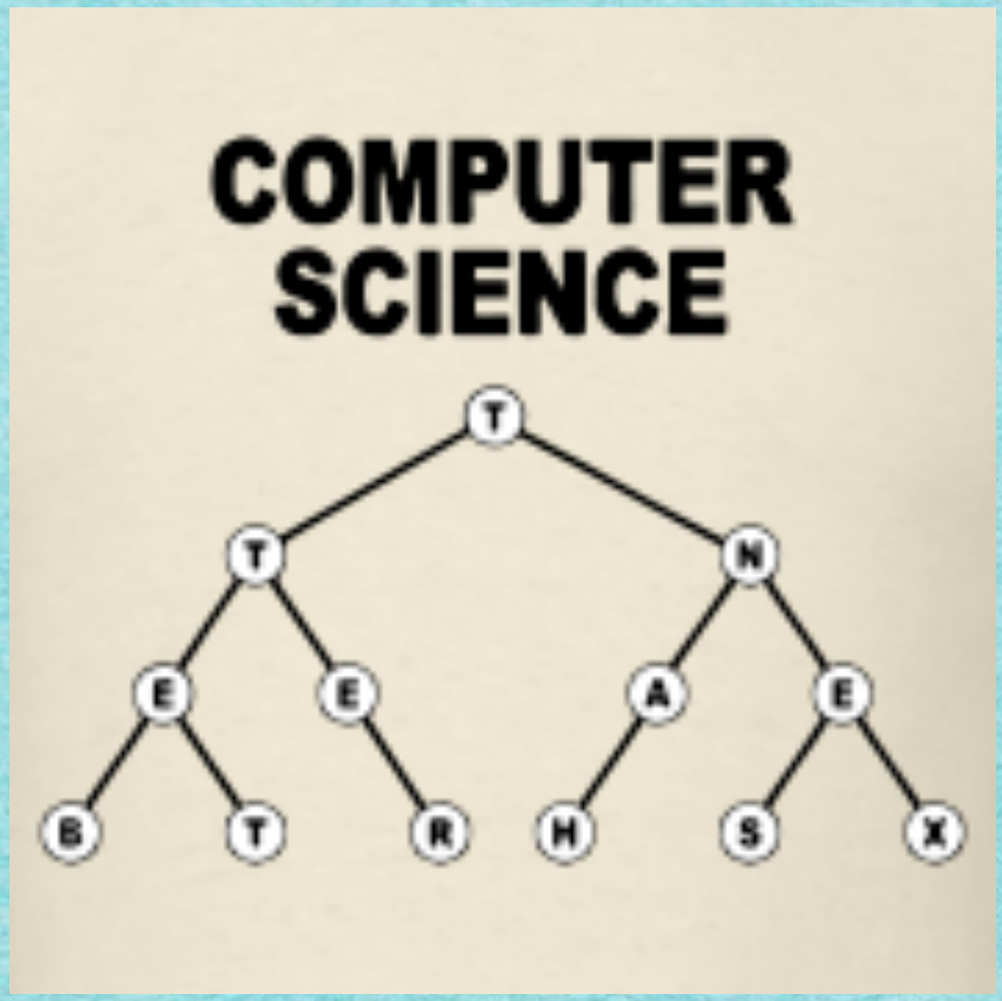

Mehr demnächst!

s.fekete@tu-bs.de